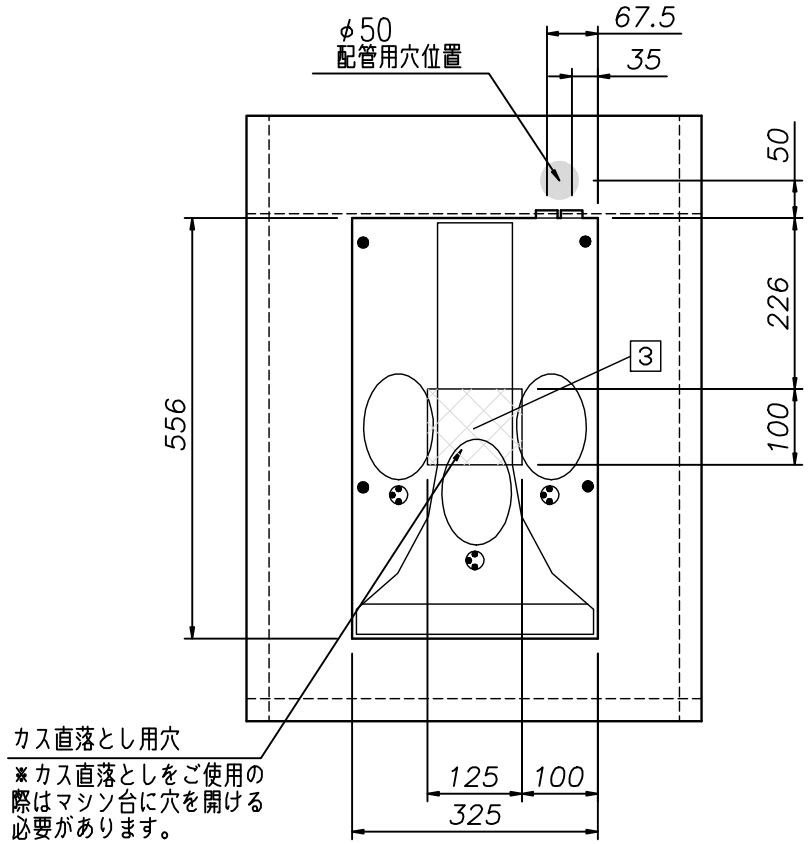

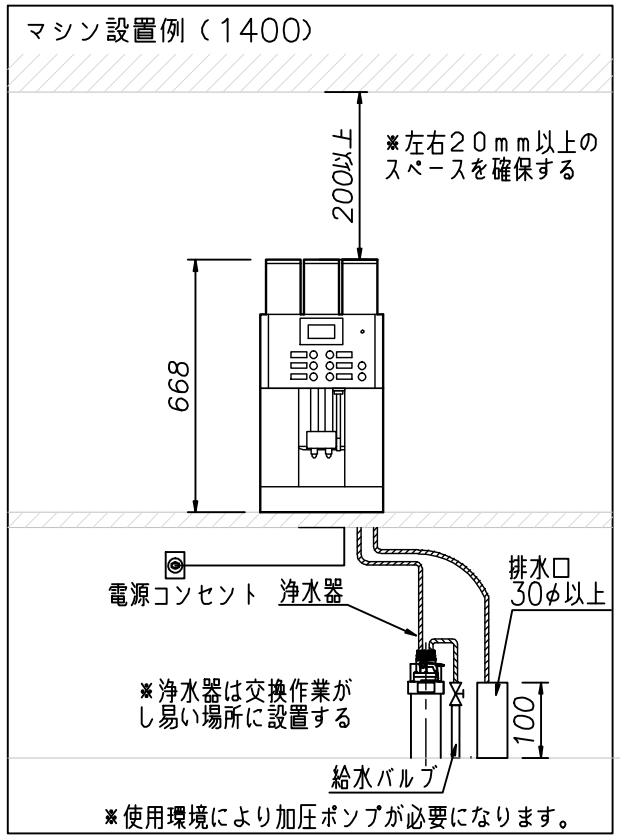

仕　　様	
品　　名	プレスト
形　　式	１４００
電　　源	単相２００Ｖ
消　費　電　力	２．２ｋｗ
給　　水	給水式　１／２インチ（１３ｍｍ）バルブ止め
グラインダー	１～２基
推　奨　杯　数	１２０杯
熱　湯　能　力	１８リットル／ｈ
コーヒー豆ホッパー容量	約５００ｇ
パウダーホッパー容量	約１０００ｇ
サ　　イ　　ズ	Ｗ３２５ｍｍ×Ｄ５５６ｍｍ×Ｈ６６８ｍｍ
重　　量	３０～４０ｋｇ　※１

※１　選択されたスペックにより変化します。

推奨電源プラグ
パナソニック電工製
品番　WF6320
定格　２５０Ｖ／２０Ａ

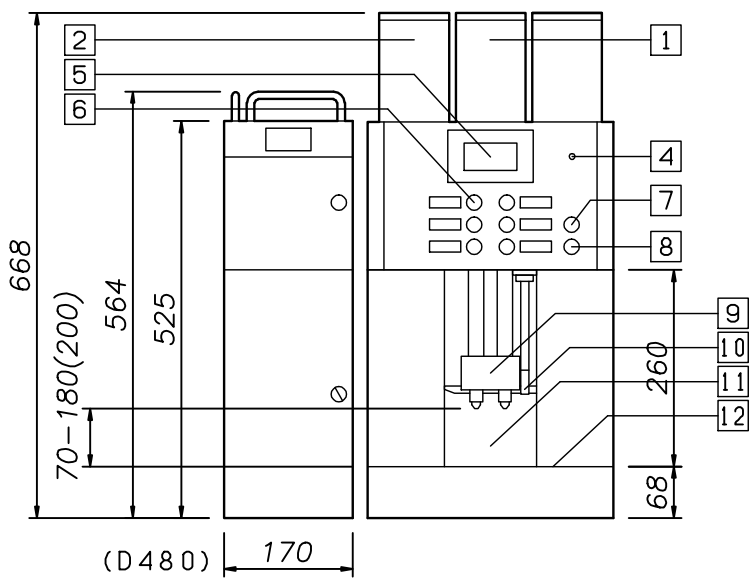

1 ホッパー　2 パウダーミキサー　3 コーヒー粉・洗剤投入口
4 電源ボタン　5 液晶パネル　6 操作ボタン　7 スチームボタン
8 給湯ボタン　9 コーヒー抽出口　10 スチーム・熱湯取出口
11 カス受け　12 ドリップトレー

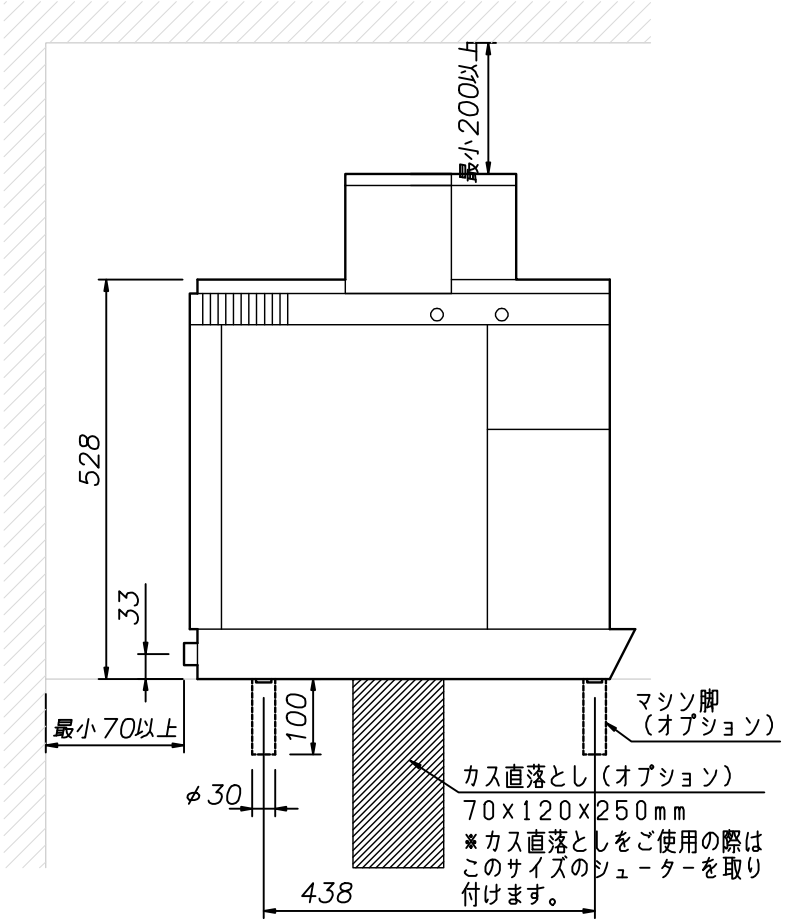

設置上の注意事項

１　スペース
　マシン整備が出来る為に
　　上部２００mm以上
　　後方　７０mm以上
　　左右各２０mm以上のスペースを確保して下さい。

２　電気、給水接続
　１）電気、給水のマシンへの接続はマシン後部よりとなり、台にφ５０ｍｍ程度の穴を開ける必要があります。
　２）マシンより1500mm以内の所に電源を準備して下さい。
　　電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコンセントが必要になります。
　３）給水は１／２インチ（１３ｍｍ）の管でマシンとの間にストップバルブを設けて下さい。
（注意）静止水圧で１．８ｂａｒ以上、使用時２Ｌ／毎分の水量と水圧１．８ｂａｒ以上が必要ですので、この基準以下の場合は加圧ポンプが必要になります。
　　（加圧ポンプ本体寸法　幅２８０ｍｍ・高さ２８０ｍｍ・奥行き２５７ｍｍ）
　４）排水管を接続する場合、φ３０ｍｍ以上の管を用い、マシン直下より２／１００以上の勾配を確保して下さい。
　　防臭のためのエアトラップを付ける場合は、マシンより最低５００ｍｍ下に設け、吹き返しの無い様に注意して下さい。
　５）設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にして下さい。
　６）使用環境温度は＋５℃～＋３５℃にして下さい。
　７）マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低１５０ｍｍ離せるスペースを確保して下さい。

※ミルククーラー使用の際には別に１００ｖコンセントが必要となります。

WMF ジャパン株式会社	品名 プレスト	型式 １４００	台数	縮尺 1/10	検図	御承認印
				年月日	製図	