



仕様		
品名	カフェマット3 (cafemat!)	
形式	3800	
電源	単相200v 3.9kw	3相200v 5.9kw
電流	単相200v 19.5A	3相200v 29A
コンセント	単相200v 20A 2極アース付コンセント	3相200v 30A 3極アース付コンセント
給水管	自動給水式 1/2インチ (13mm) バルブ止め	
排水管	30φ~40φ	
コーヒー容量	約1600g	
タンク容量	3L×1 (内蔵)	
サイズ	W450×D550×H792 (mm)	
乾燥重量	約62kg	

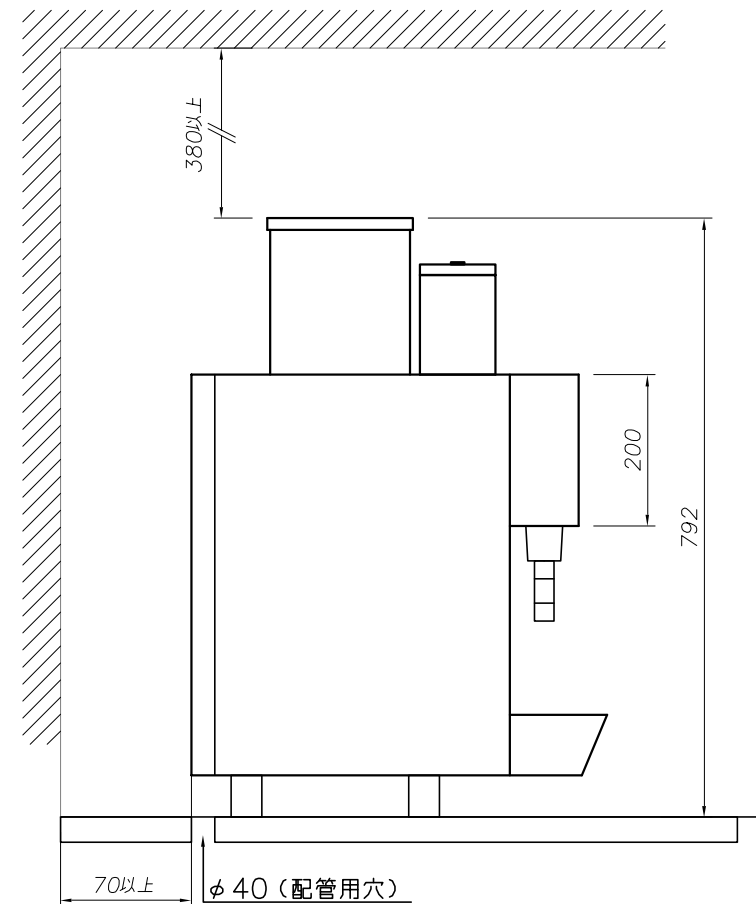

設置上の注意事項

- スペース
マシン整備が出来る為に
上部380mm以上
後方 70mm以上
左右各20mm以上のスペースを確保して下さい。
- 電気、給水、排水接続
1) 電気、給水のマシンへの接続はマシン後部よりとなり、台にφ40mm程度の穴を開ける必要があります。
2) マシンより1500mm以内の所に電源を準備して下さい。
電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコンセントが必要になります。
3) 給水は1/2インチ (13mm) の管でマシンとの間にストップバルブを設けて下さい。
静止水圧で3bar以上、使用時2L/毎分の水量と水圧2bar以上が必要ですので、この基準以下の場合は加圧ポンプ (オプション) が必要になります。
※加圧ポンプ型式: NF2-250 (100v 250w) 別途100vコンセントが必要です。
(加圧ポンプ本体寸法 幅280mm・高さ280mm・奥行き257mm)
4) マシンは必ず専用の浄水器が必要になります。
5) 排水管を接続する場合、φ40mm以上の管を用い、マシン直下より2/100以上の勾配を確保して下さい。
6) 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にして下さい。
7) 使用環境温度は+5℃~+35℃にして下さい。
8) マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。

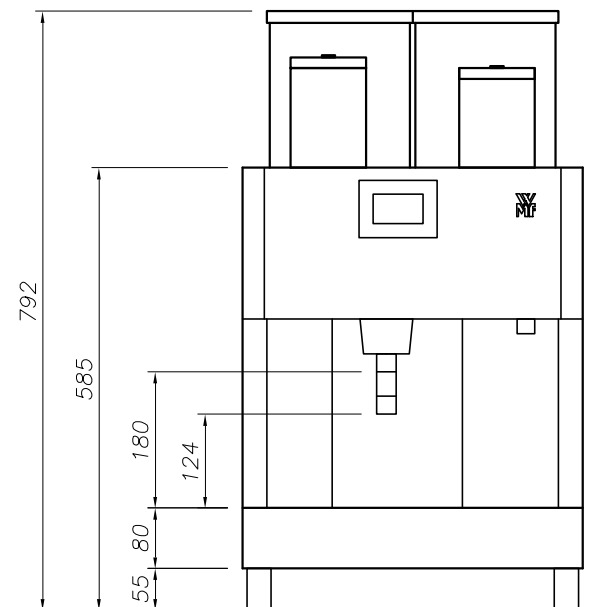

ベ-イムイフ
WMF ジャパン株式会社

品名

カフェマット3 (CAFEMAT!)

型式

3800

台数

縮尺

1/10

検図

御承認印

年月日

製図