



仕 様	
品 名	コーヒークラブ
形 式	Club
電 源	単相100V
消 費 電 力	1.5kW
給 水	給水式 1ノ2インチ (13mm) バルブ止め/水タンク式
グライNDER	1基
推 奨 杯 数	80杯まで
熱 湯 能 力	15リットル/ハ
コーヒー豆ホッパー容量	約500g
パウダーホッパー容量	約500g
サ イ ズ	W325mm×D570mm×H501mm (H556mm ホッパーエクステンション含む)
重 量	約25.5kg

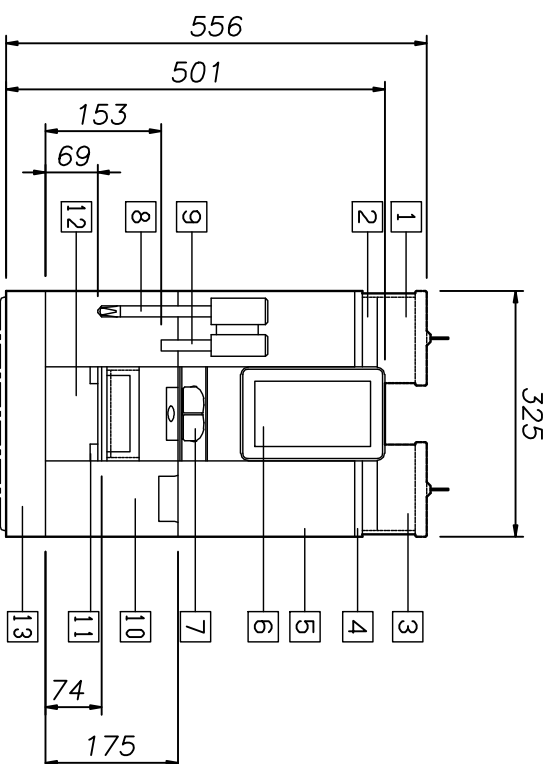

- 1 コーヒー豆ホッパーエクステンション
- 2 コーヒー豆ホッパー
- 3 パウダーホッパーエクステンション
- 4 パウダーホッパー
- 6 タッチディスプレイ
- 7 飲料供給口
- 8 入チームノズル
- 10 水タンク
- 11 カップテーター
- 12 カス受け
- 13 フリットレイ

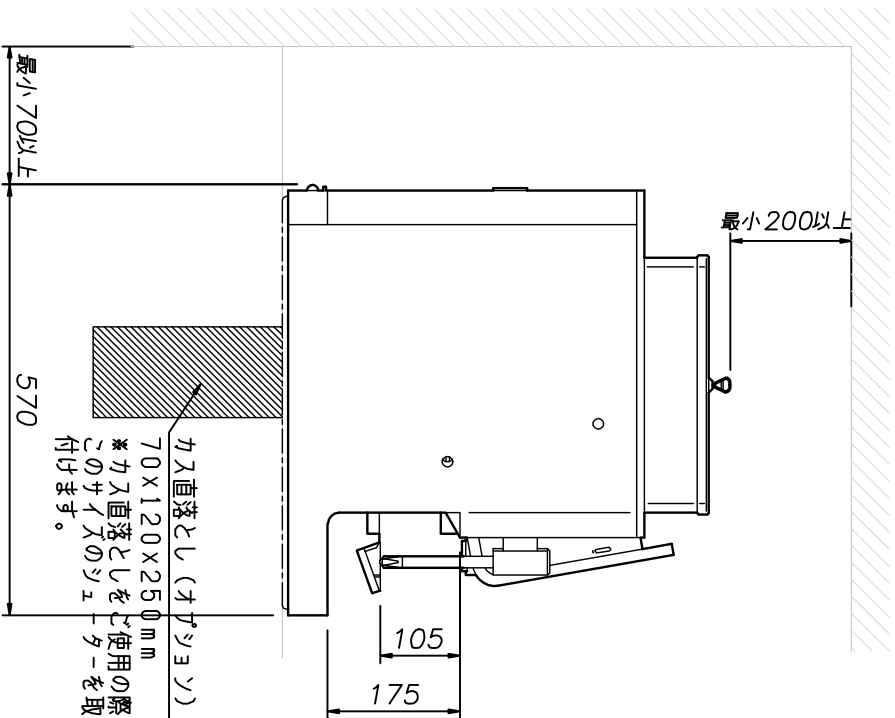

設置上の注意事項

- 1 スペース
マシン整備が出来る為に
上部200mm以上
後方 70mm以上
左右各20mm以上のスペースを確保して下さい。
- 2 電気、給水接続
1) 電気、給水のマシンへの接続はマシン後部よりとなり、台にφ50mm程度の
穴を開ける必要があります。
2) マシンより1500mm以内の所に電源を準備して下さい。
電源には、マシン用に独立した漏電ブレーカーと、スイッチまたはコンセントが必要になります。
3) 給水は1ノ2インチ (13mm) の管でマシンとの間に入ットアップバルブを設けて下さい。
(注意) 静止水圧で2.0bar以上、使用時2L/毎分の水量と水圧2.0bar以上が必要ですので、
この基準以下の場合には加圧ポンプが必要になります。
4) 排水管を接続する場合、φ30mm以上の管を用い、マシン直下より2ノ100以上の
勾配を確保して下さい。
防臭のためのエアトラップを付ける場合は、マシンより最低500mm下に設け、吹き
返しの無い様に注意して下さい。
5) 設置場所についてはお客様の責任に於いて衛生上当該地区の基準を満たした環境にして
下さい。
- 6) 使用環境温度は+5℃～+35℃にして下さい。
- 7) マシンは木製或いは類似の材質の壁から最低150mm離せるスペースを確保して下さい。
*ミルクーラー使用の際には別に100Vコンセントが必要となります。



WMF ジャパン株式会社

品名

コーヒークラブ

型式

Club

台数

縮尺 1/10

検図

御承認印

年月日

製図